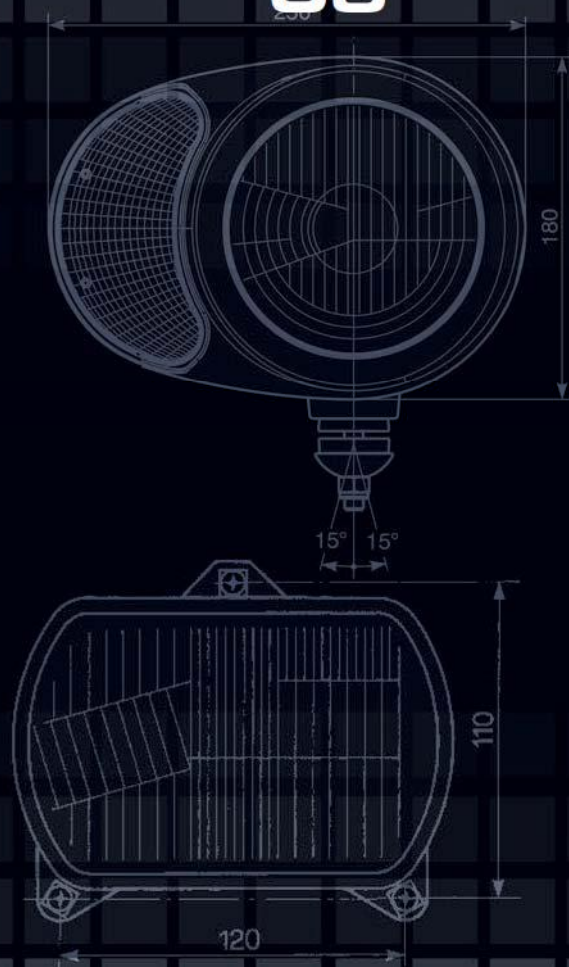




05



FARI PROIETTORI

HEADLAMPS



30.20.03323

A





05

FARI PROIETTORI

HEADLAMPS




- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP67
 Materiale lente: Polycarbonato
 Tensione di alimentazione: 12 - 24V
 Lumen: 800
 Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65° C
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): R10
 Omologazione: ECE R112/R7

- **Headlamps units**

Sealing: IP67
 Lens material: Polycarbonate
 Power supply voltage: 12 - 24V
 Lumen: 800 T
 Operating temperature: -40° ÷ 65° C
 Electromagnetic compatibility (EMC): R10
 Homologation: ECE R112/R7



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	LED 12 - 24V
AV.05.0045 RHD	 		X	X

- **Proiettori fendinebbia per "Iveco Daily"**

Grado di protezione: IP67

Materiale lente: Vetro temprato

Materiale riflettore: Alluminio con trattamento di metallizzazione

Omologazione: ECE

- **Fog lamps for "Iveco Daily"**

Sealing: IP67

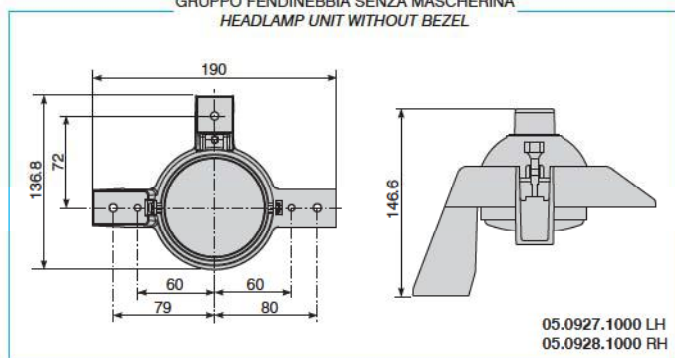
Lens material: Tempered glass

Reflector material: Metallized aluminium


Homologation: ECE





GRUPPO FENDINEBBIA SENZA MASCHERINA
HEADLAMP UNIT WITHOUT BEZEL



MASCHERINA - BEZEL
05.0927.0001 LH
05.0928.0001 RH



P/N	GRUPPO FENDINEBBIA CON MASCHERINA HEADLAMP UNIT WITH BEZEL	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H1 12V-55W 24V-70W
05.0927.0000 LH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X
05.0928.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X

- **Proiettore stradale anabbagliante**

Grado di protezione: IP67

Materiale corpo: Poliammide nero

Omologazione: ECE

- **Low beam headlamp**

Sealing: IP67

Housing material: Black polyamide

Homologation: ECE

[illegible]

• **Proiettori stradali poliellissoidali**

Grado di protezione: IP66
 Materiale corpo: Tecnopolimero
 Materiale lente: Vetro
 Tensione di alimentazione: 12V
 Tipo di illuminazione: Lampadina HB3 (12V - 60W)
 Connessione: Tramite lampadina HB3
 Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +70° C
 Omologazione: ECE

• **Polyellipsoidal headlamps**

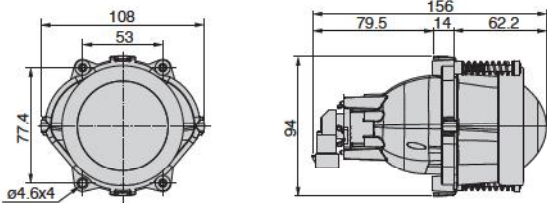
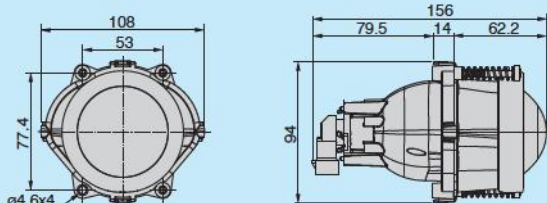
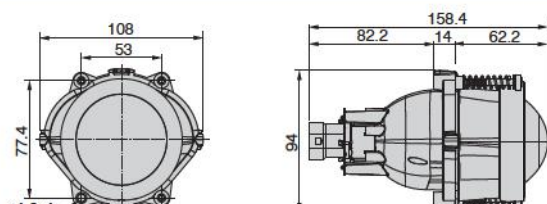
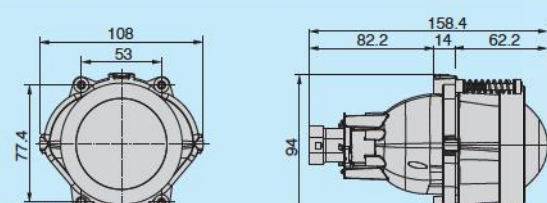
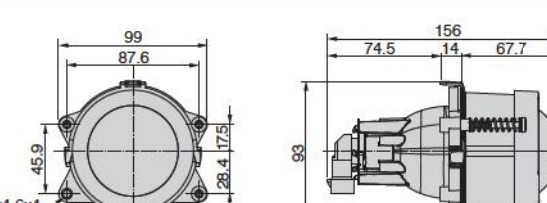
Sealing: IP66
 Housing material: Technopolymer
 Lens material: Glass
 Power supply voltage: 12V
 Type of lighting: HB3 bulb (12V - 60W)
 Connection: Through bulb HB3
 Operating temperature: -30°C ÷ +70° C
 Homologation: ECE



TYPE A



TYPE B

P/N	FISSAGGIO E DIMENSIONI FIXING AND DIMENSIONS						
05.1391.0000.41 TYPE A	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0945.0000	X		X		X	
05.1392.0000.41 TYPE A	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0945.0000	X			X	X	
05.1454.0000.41 TYPE A	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0945.0000	X		X			X
05.1455.0000.41 TYPE A	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0945.0000	X			X		X
05.1394.0000.41 TYPE B	 KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT 27.0945.0000		X	X	X	X	

- **Proiettori stradali poliellissoidali**

Materiale corpo: Tecnopolimero

Tensione di alimentazione: 12V

Tipo di illuminazione: Lampadina

Temperatura di funzionamento: -30°C

- **Polyellipsoidal headlamps**

Housing material: Technopolymer

Power supply voltage: 12V

Connection: Through bulb HB3

Homologation: ECE



TYPE A



TYPE B



[illegible]

- **Proiettori asimmetrici ø 140 mm.**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps ø 140 mm.**

Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE























CUFFIA - PROTECTION CAP

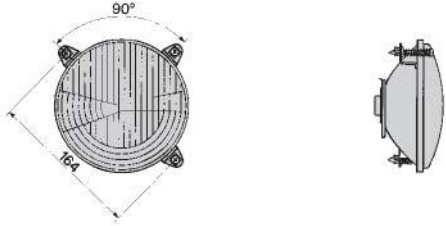
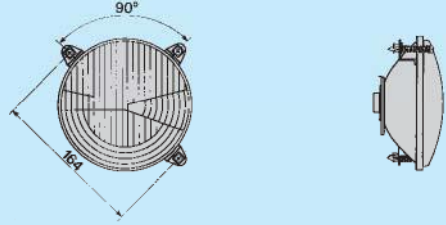
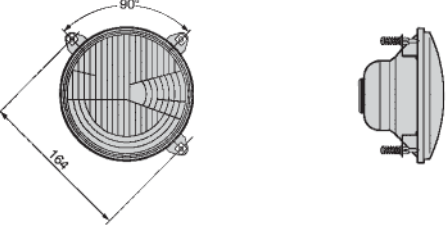
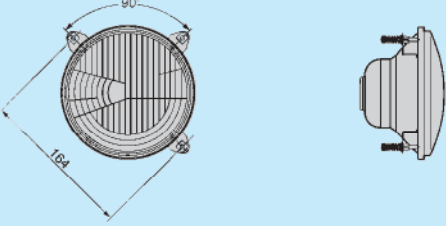
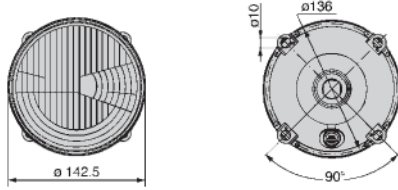
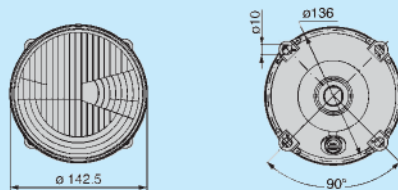
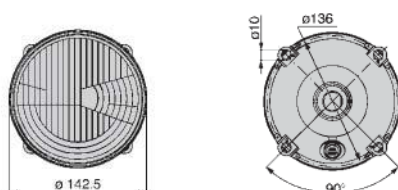
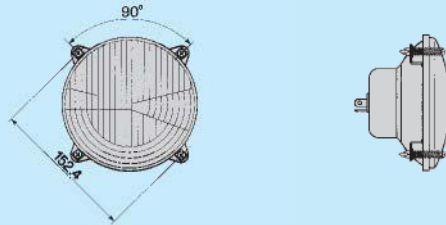













30.20.07136

30.20.03323
(solo per - only for
05.685.000
05.686.000)

P/N	FISSAGGIO FIXING		 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0803.0100				X	X	X	
05.1351.0100				X		X	
05.1530.0100			X			X	
05.432.000				X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1604.0000	 	X				X
05.574.000 05.1209.0000 Con vetro temprato With tempered glass 05.1691.0000 Con vetro temprato + viti a corredo With tempered glass + Screws supplied inside the packaging	 		X	X	X	
05.1493.0000 05.1210.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 	X		X	X	
05.685.000 05.1899.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	
05.686.000	 	X			X	
05.1603.0000	 		X	X	X	
05.226.000	 		X	X		X
05.272.000	 		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.290.000		X				X
05.1602.0000			X		X	
05.0820.0000			X		X	
05.0821.0000		X			X	
05.572.000			X	X	X	
05.1579.0000		X		X	X	
05.573.000			X		X	
05.428.000			X			X



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.430.000	 	X				X
05.530.000	 		X			X
05.567.000	 		X		X	
05.0823.0000	 	X			X	
05.0998.0000	 		X	X	X	
05.0736.0000	 	X				X

- **Proiettori asimmetrici (free-form) ø 136**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Grado di protezione: IP66 - IPX9
Omologazione: ECE













- **Asymmetric headlamps (free-form) ø 136 mm.**

























Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Sealing: IP66 - IPX9
Homologation: ECE

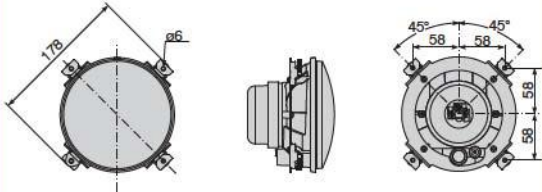
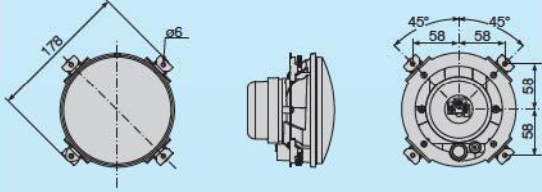
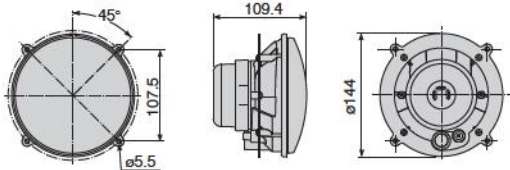
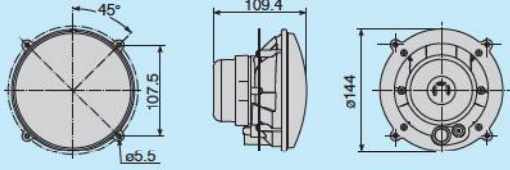
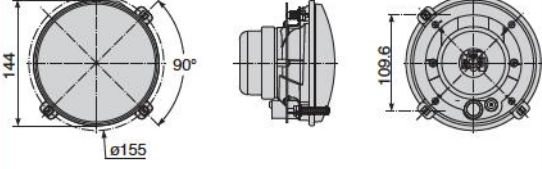
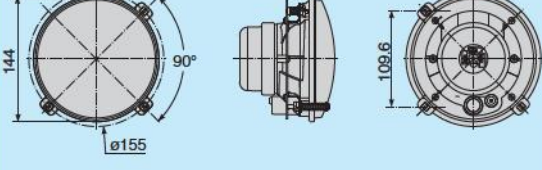
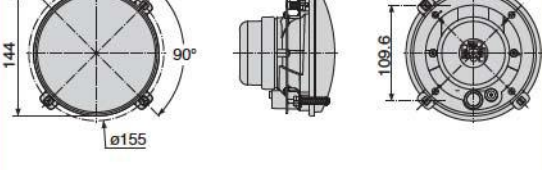
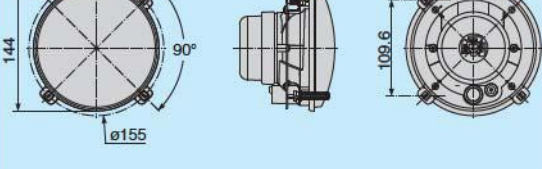


CUFFIA - PROTECTION CAP



P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0990.0000 05.1042.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X		X	X	X	
05.1137.0000 05.1254.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X			X	X	X	
05.0990.1000 05.1042.1000 Con vetro temprato With tempered glass	  				X		X	X	X	
05.0992.0000 05.1044.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X	X		X	X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0992.1000 05.1044.1000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  				X	X		X	X	
05.1138.0000 05.1256.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X	X	
05.0991.0000 05.1043.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X		X	X		
05.1252.0000 05.1255.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X			X	X		
05.0993.0000 05.1045.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X	X		X		
05.1253.0000 05.1257.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X		
05.1084.0000	  			X	X		X	X		
05.1085.0000	  			X	X	X		X		

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.1313.0000 05.1311.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X	X		X	X	
05.1314.0000 05.1312.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X		X	X	X	
05.1315.0000				X	X	X		X		
05.1316.0000				X	X		X	X		
05.1497.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X		
05.1671.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X	X	
05.1498.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X		
05.1672.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X	X	

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo e cornice: Metallo

Materiale lente: Vetro temprato

Viti di fissaggio: M16x1,5

Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

Housing & frame material: Metal

Lens material: Tempered glass

Fixing screw: M16x1,5

Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification

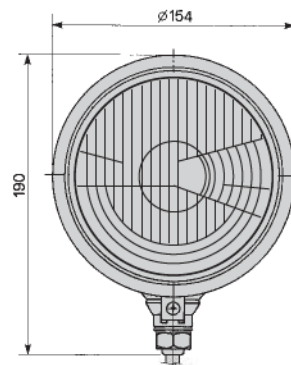
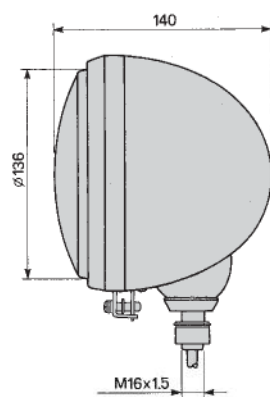
Homologation: ECE



Con vetro prismato
With prismsed glass

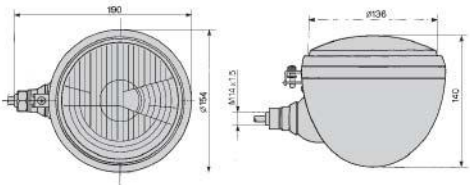
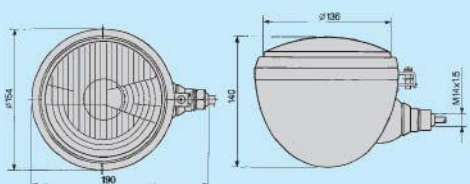
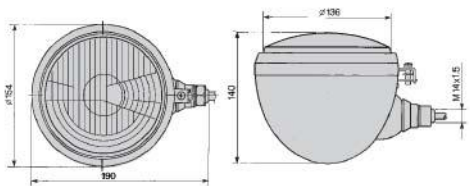


Con vetro terso
With clear glass

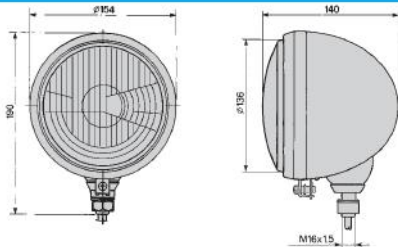
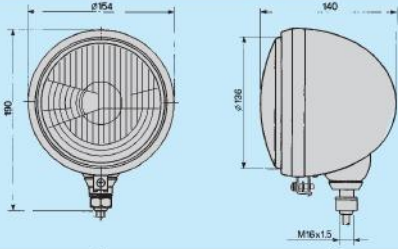
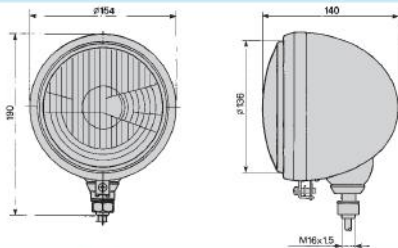
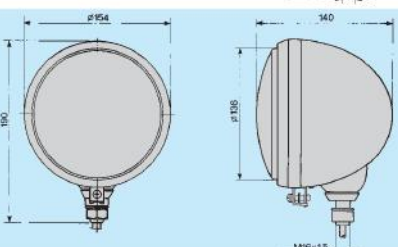



Montaggio orizzontale - Horizontal mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	LHD	RHD	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	T4W 12V-4W 24V-4W	R2 12V-45/40W
05.338.000 RH 		X		BLU BLUE	X				X
05.339.000 RH 		X		BLU BLUE	X				X
05.340.000 LH 		X		BLU BLUE		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0967.0000 LH 		X		NERO BLACK		X			X
05.341.000 RH 		X		BLU BLUE		X			X
05.0968.0000 RH 		X		NERO BLACK		X			X

Montaggio verticale - Vertical mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.425.000 LH-RH 		X		NERO BLACK		X		X	X		
05.684.000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X			X	X		
05.1097.0000 LH-RH 		X		TERRA- COTTA		X		X	X		
05.1480.0000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X		X	X			KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS S/SEAL 27.0905.0500

Omologazione: ECE

Homologation: ECE

402

- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo
Fanale: Direzione anteriore

- **Headlamps units**

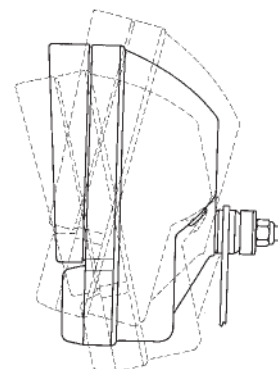

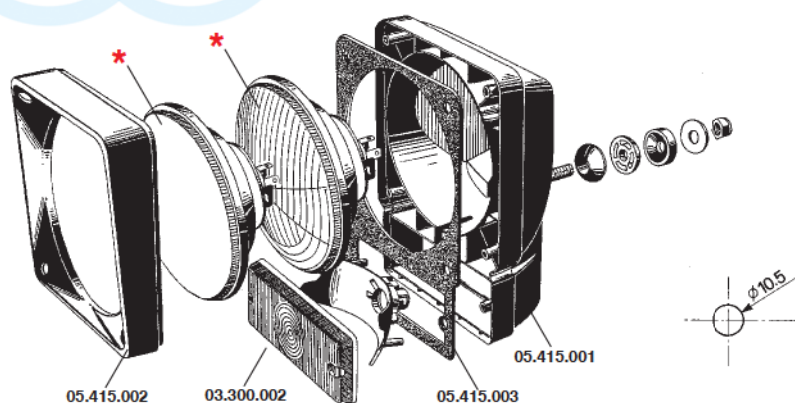
Sealing: IP54
Housing frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint
Lamp: Front turn signal



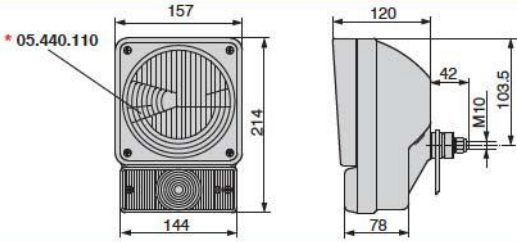
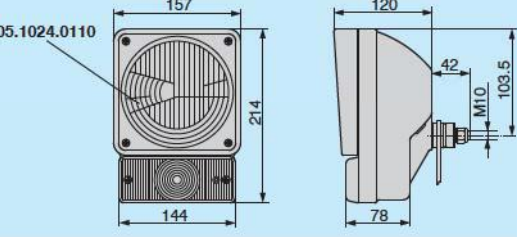
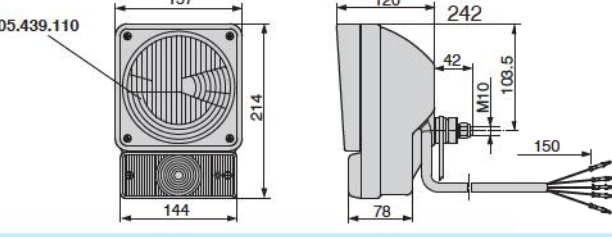
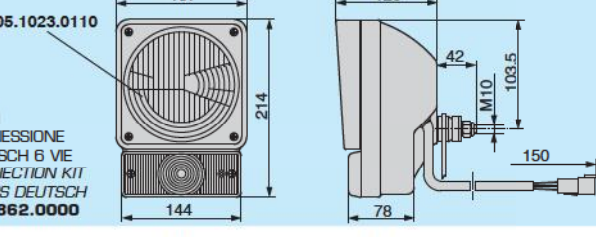
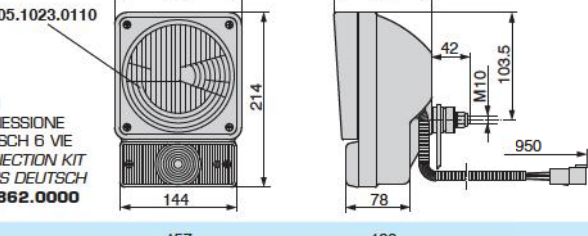
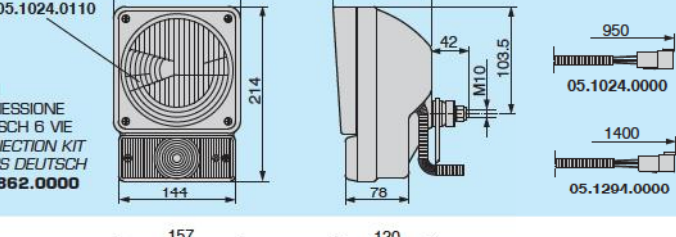
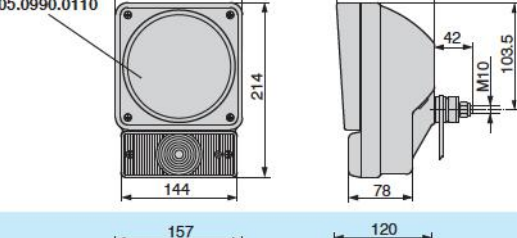
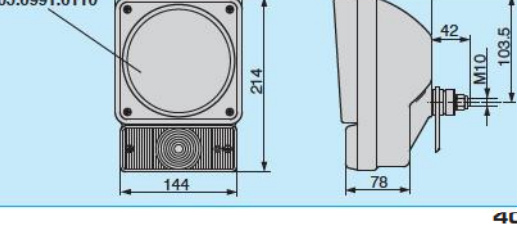
Con vetro prismato
With prismsed glass



















Con vetro terso
With clear glass



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	R2 12V-45/40W
05.415.000		X			X			X
05.419.000		X			X		X	
05.439.000		X			X	X	X	
05.1023.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X			X	X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.440.000		X		X		X	X	
05.1030.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X		X		X	X	
05.1443.0000		X			X	X	X	
05.2008.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
05.1232.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000 05.1024.0000 05.1294.0000	X		X		X	X	
05.1244.0000			X		X	X	X	
05.1245.0000			X		X		X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1246.0000	 		X	X		X	X	
05.1247.0000	 		X	X			X	
05.1686.0000	 		X		X	X	X	
05.1248.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	X	X	
05.1249.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X		X	
05.1250.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X		X	X	
05.1251.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X			X	
05.1258.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X		X	X	

• Proiettori simmetrici

Materiale corpo: Nylon

Materiale cornice: Cromata in A.B.S. o nera in nylon vetro

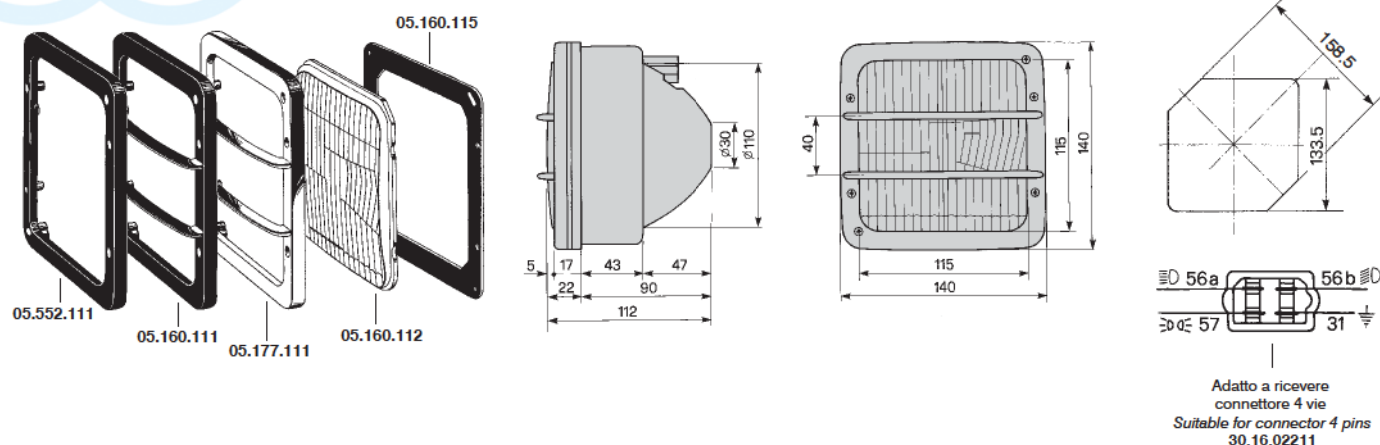
Omologazione: ECE

• Symmetric headlamps

Housing material: Nylon

Frame material: A.B.S. chromium-plated or fiber-glass black nylon

Homologation: ECE







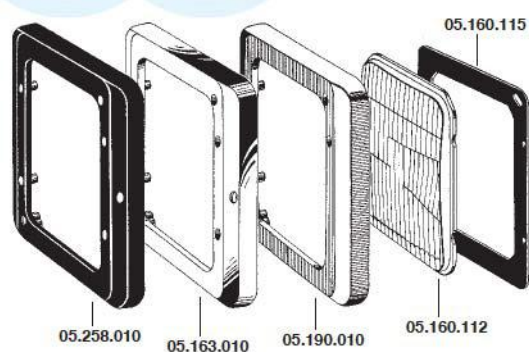
P/N	VETRO TEMPRATO TEMPERED GLASS												
05.160.000		X		X		X		X			X	X	
05.160.600				X			X				X	X	
05.161.000		X		X		X		X					X
05.177.000		X	X			X		X			X	X	
05.178.000		X	X			X		X					X
05.179.000		X	X			X		X		8° mm. 22 05.130.005			X
05.180.000		X		X			X	X			X	X	
05.181.000		X		X			X	X					X
05.182.000		X	X				X	X			X	X	
05.183.000		X	X				X	X					X
05.184.000		X	X				X	X		GUARNIZIONE GASKET 05.100.006			X
05.185.000		X	X				X	X		N 2 8° mm. 22 05.130.005			X
05.189.000		X		X		X		X		5° 30' mm. 16 05.129.005	X	X	
05.192.000		X		X			X	X		5° 30' mm. 16 05.129.005			X
05.193.000		X		X			X	X		9° 30' mm. 26 05.131.005			X

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo: Nylon
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

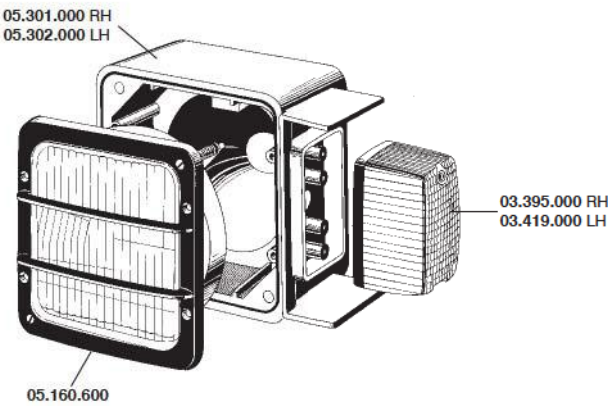
Housing material: Nylon
Homologation: ECE







Adatto a ricevere
connettore 4 vie
Suitable for connector 4 pins
30.16.02211


[illegible]



- **Gruppi proiettori asimmetrici con fanale di direzione antero-laterale**
Materiale corpo: Nylon nero
- **Asymmetric headlamps units with front-side turn signal light**
Housing material: Black nylon



P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.619.000 LH 05.1661.0000 LH Con connettore integrato With integrated connector	 				X		X	X
05.620.000 RH 05.1660.0000 RH Con connettore integrato With integrated connector	 				X		X	X

- Gruppi proiettori
- Headlamps units



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
0001.0156 RH	 		X		X	X
0001.0157 LH	 		X		X	X

Ellipse Range

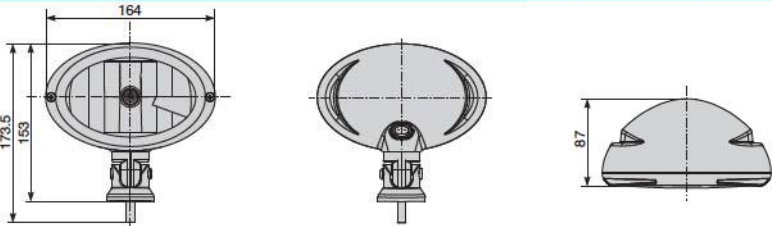
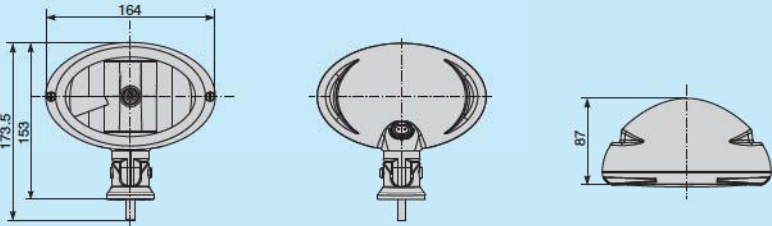
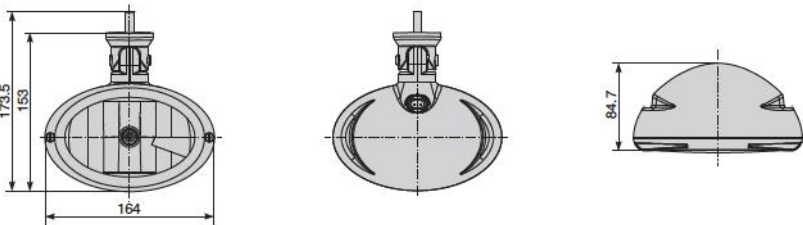
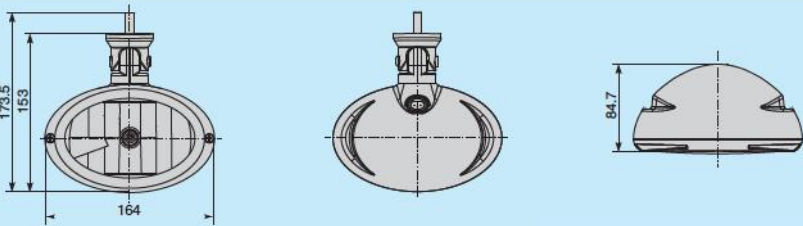
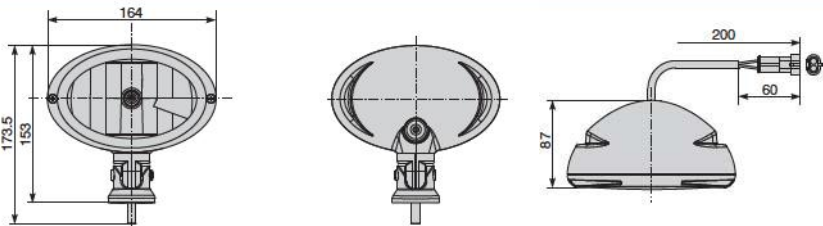
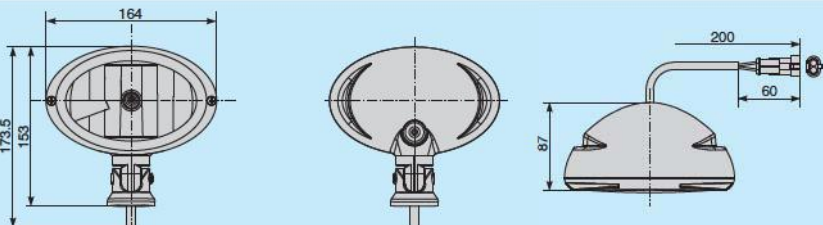
- **Proiettori anabbaglianti fissaggio centrale**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - central fixing**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 W7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1118.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1121.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1407.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1408.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1112.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1115.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

Ellipse Range

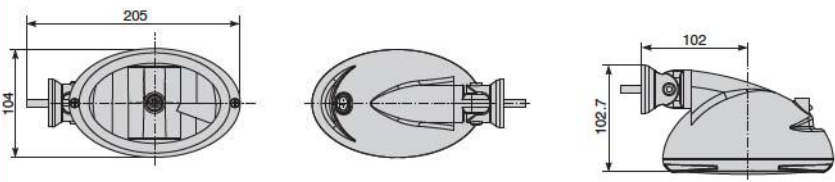
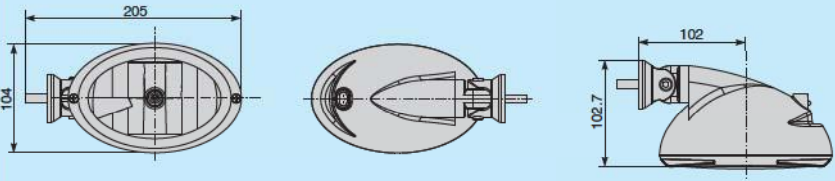
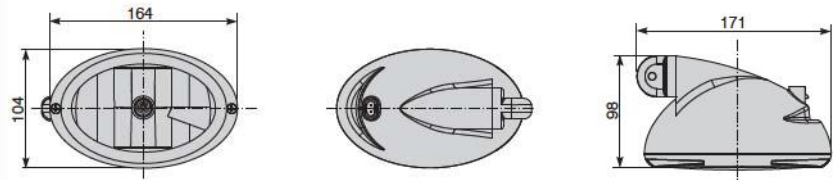
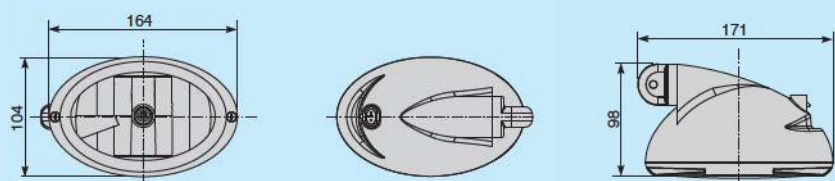
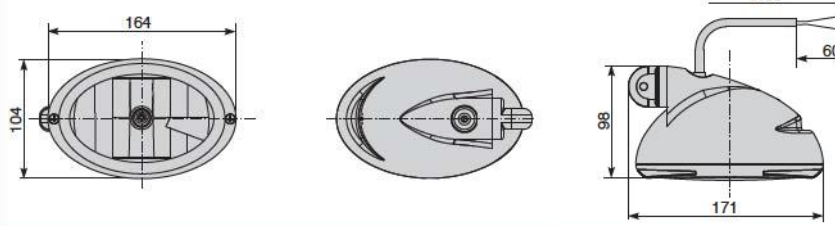
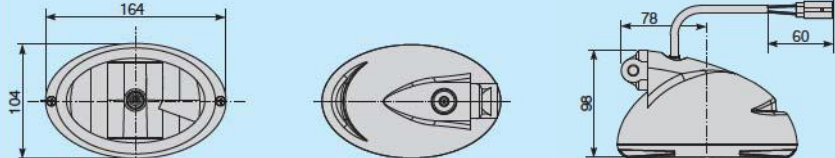
- **Proiettori anabbaglianti fissaggio laterale**

























Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - side fixing**


Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 W7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1116.0000 LH 05.1117.0000 RH			X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1119.0000 LH 05.1120.0000 RH		X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1203.0000 LH 05.1204.0000 RH			X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1205.0000 LH 05.1206.0000 RH		X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1984.0000 LH 05.1985.0000 RH			X	X	
05.1471.0000 LH 05.1472.0000 RH			X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1473.0000 LH 05.1474.0000 RH				X		X	
05.1517.0000 LH 05.1518.0000 RH					X	X	
05.1110.0000 LH 05.1111.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1113.0000 LH 05.1114.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1549.0000 LH 05.1550.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1551.0000 LH 05.1552.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1667.0000 LH 05.1668.0000 RH					X	X	
05.1669.0000 LH 05.1670.0000 RH				X		X	

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Tempered glass
Homologation: ECE

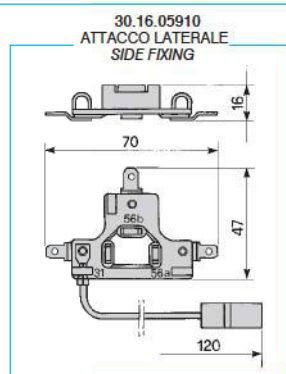


417

- Proiettori asimmetrici**
















Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

















- Asymmetric headlamps**

















Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE


































P/N	FISSAGGIO FIXING					 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1589.0000	 				X		X	
05.448.000	 				X			X
05.455.000	 				X			X
05.456.000	 				X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.638.000	 				X			X
05.1594.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.690.000	 				X			X
05.445.000	 				X			X
05.446.000	 				X			X
05.1586.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.0956.0000	 				X			X
05.1592.0000	 			X			X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0957.0000	 			X				X
05.1590.0000	 				X	X	X	
05.450.000	 				X	X		X
05.449.000	 				X	X		X
05.1588.0000	 	X			X		X	
05.452.000	 	X			X			X
05.1627.0000	 	X			X		X	
05.453.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1596.0000	 	X			X	X	X	
05.457.000	 	X			X	X		X
05.420.000 05.1431.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X		X	
05.389.000	 	X			X			X
05.360.000	 	X		X				X
05.1430.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X			X
05.422.000 05.1595.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X			X	
05.1436.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.388.000	 		X	X				X
05.447.000	 		X		X			X
05.421.000	 	X			X	X	X	
05.411.000	 	X			X	X		X
05.451.000	 	X			X	X		X
05.410.000	 	X		X		X		X
05.423.000	 	X		X		X	X	
05.395.000	 		X		X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.398.000	 	X			X	X		X
05.399.000	 	X		X		X	X	
05.0761.0000 RH 05.0762.0000 LH	 	X			X		X	
05.0784.0000 RH 05.0785.0000 LH	 	X		X			X	
05.0822.0000	 	X			X	X	X	
05.0871.0000	 	X		X		X		X
05.0835.0000	 	X			X	X	X	
05.0813.0000	 	X			X		X	

- **Gruppi proiettori**

Cuffia di protezione: Gomma

Piastra di sostegno: Zincata gialla

Particolari metallici: Resistenti alla nebbia

salina secondo norma UNI 5687-73

Omologazione: ECE

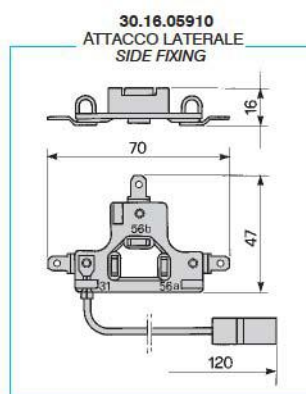
- **Headlamps units**

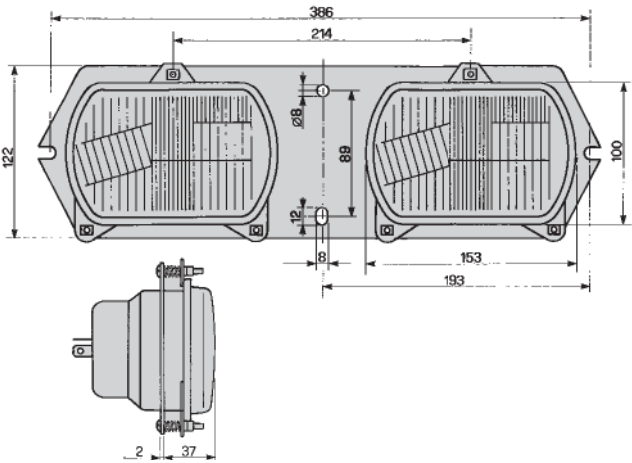
Protection cap: Rubber

Metal frame: Zinc-plated yellow

Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification

Homologation: ECE





P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.681.000	 Technical drawing of the 05.681.000 component showing top and side views with dimensions. Top view dimensions: 386 (total width), 214 (inner width), 122 (total height), 100 (right side height), 88 (inner height), 153 (bottom width), 193 (bottom width), 28 (hole diameter), 12 (hole offset), 8 (hole offset). Side view dimensions: 2 (thickness), 37 (height).	X		X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

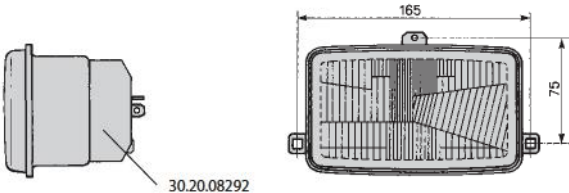
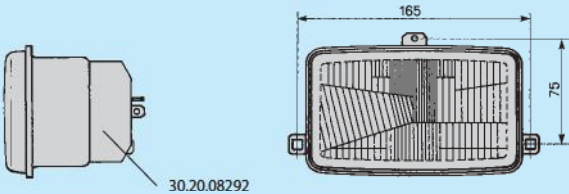
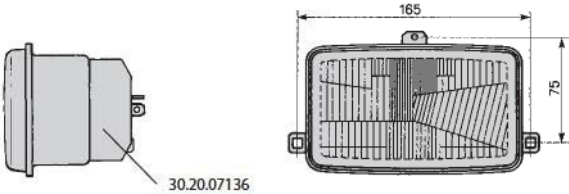
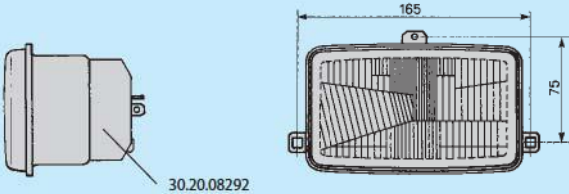
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP













30.20.08292
30.20.07136
30.20.06482

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.100 05.1233.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 30.20.08292		X	X	X
05.582.100 05.1234.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 30.20.08292	X		X	X
05.1299.0000	 30.20.07136		X		X
05.583.100	 30.20.08292	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0748.0000	  30.20.07136		X		X
05.0749.0000	  30.20.07136	X			X
05.630.000	  30.20.06482		X		X
05.646.000	  30.20.06482	X			X
05.0833.0000	  30.20.07136		X		X
05.0893.0000	  30.20.07136	X			X
05.0780.0000	  30.20.07136		X		X
05.0782.0000	  30.20.07136	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.508.000	  30.20.07136		X	X	X
05.509.000	  30.20.07136	X		X	X
05.518.000	  30.20.07136		X		X
05.519.000	  30.20.07136	X			X
05.0979.0000	  30.20.07136		X		X
05.0980.0000	  30.20.07136	X			X
05.1262.0000	  30.20.08292		X	X	X
05.1263.0000	  30.20.08292		X		X

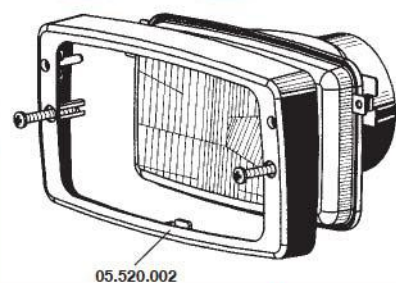
P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1446.0000	 		X		X
05.548.000	 		X		X
05.550.000	 	X			X
05.547.000	 		X	X	X
05.549.000	 	X		X	X

- **Gruppi proiettori**

Materiale cornice: Plastica
Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

- **Headlamps units**



Frame material: Plastic
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification











CUFFIA - PROTECTION CAP



30.20.07136



P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.520.000	 		X		X		X
05.521.000	 		X	X			X
05.522.000 05.1636.0500 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	X	X
05.523.000 05.1638.0500 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X		X	X

- **Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
Grado di protezione: IP54
- **Headlamp unit with front position-turn signal light**
Sealing: IP54

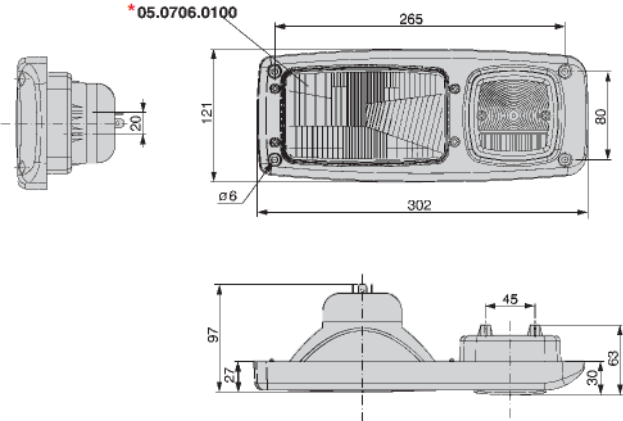
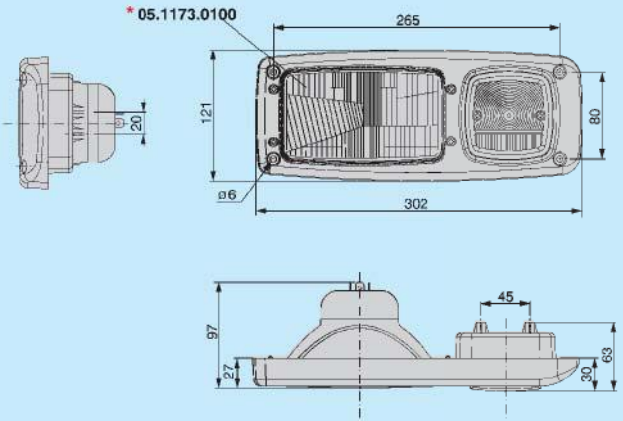


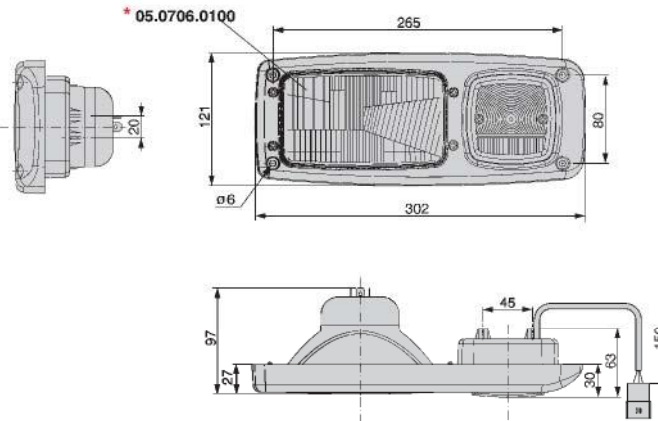
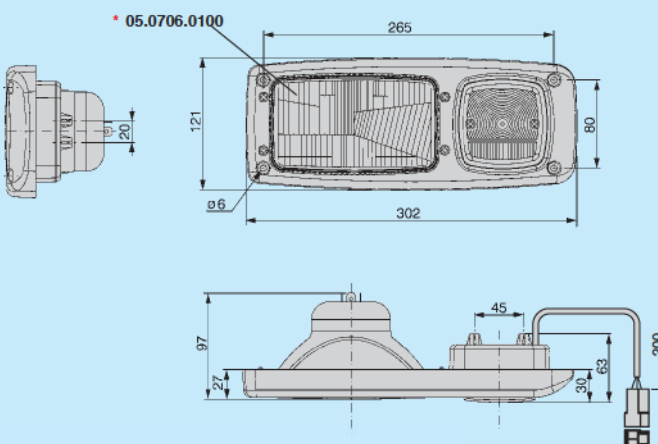
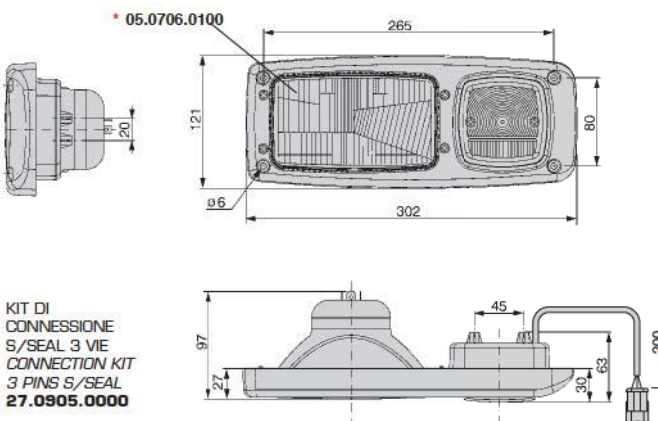
03.387.000

CUFFIA - PROTECTION CAP

30.20.08292



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0706.0000 LH 05.0707.0000 RH		X			X		X
05.1172.0000 LH 05.1173.0000 RH		X		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1460.0000 LH 05.1459.0000 RH		X			X		X
05.1635.0000 LH 05.1634.0000 RH		X			X		X
05.2038.0000 LH 05.2037.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000	X			X		X

- **Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
Grado di protezione: IP54
- **Headlamp unit with front position-turn signal light**
Sealing: IP54



TYPE A



05.0743.0100

03.0547.0000

TYPE B



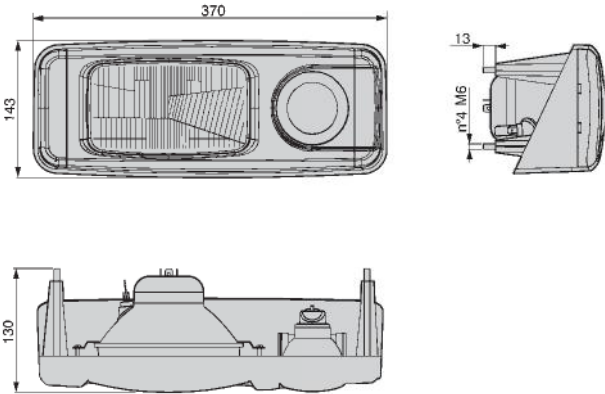
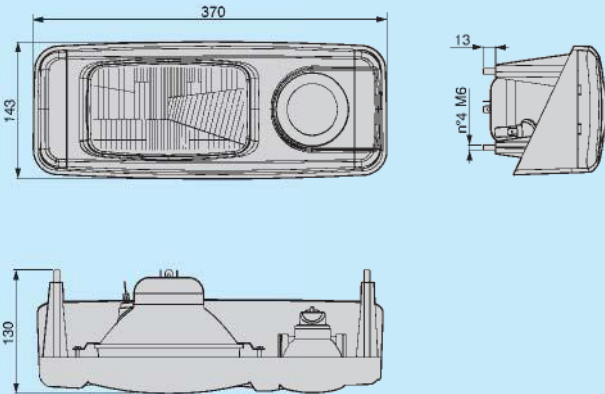
05.1417.0100

03.0547.0000

CUFFIA - PROTECTION CAP

30.20.07138





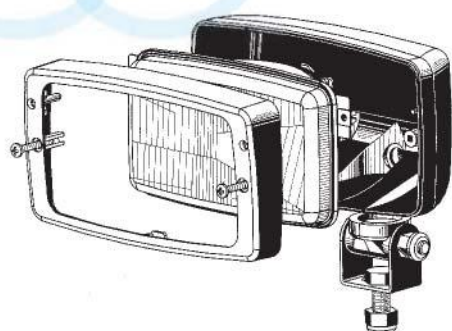
P/N	TYPE	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
GRUPPO OTTICO CON TRASPARENTE DI PROTEZIONE HEADLAMP UNIT WITH PROTECTION LENS 05.0743.0000 RH 05.0744.0000 LH	A			X	X	X
05.1416.0000 RH 05.1417.0000 LH	B			X	X	X

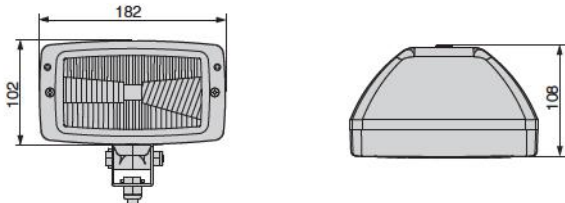
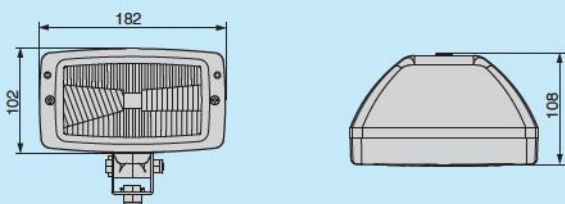
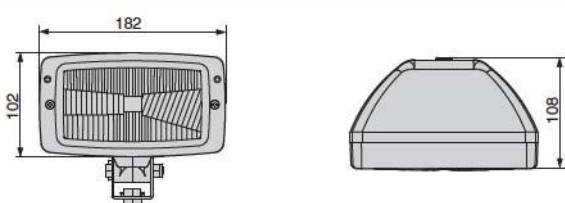
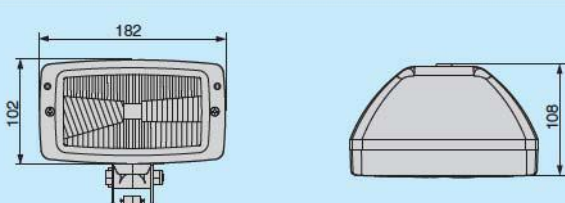
- **Gruppi proiettori a fissaggio regolabile**

















Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo









- **Headlamps units with articulated fixing joint**

Sealing: IP54
Housing and frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.524.000			X		X
05.525.000		X			X
05.526.000			X	X	X
05.527.000		X		X	X

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1581.0000 (L = 480) 05.1582.0000 (L = 300)	 		X	X	X
05.0845.0000	  KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000		X		X
05.0846.0000	  KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000	X			X
05.1437.0000	  KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000	X			X
05.1475.0000	  KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000		X		X
05.1040.0000 RH 05.1041.0000 LH	 	X			X
05.1167.0000 RH 05.1166.0000 LH	 		X		X
05.1123.0000	 		X	X	X

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1124.0000	 	X		X	X
05.1125.0000	 		X		X
05.1126.0000	 	X			X
05.1563.0000	 		X		X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale CL5**


Grado di protezione: IP66 - IPX9
Materiale corpo e cornice: Plastica

- **Headlamp units with front-side turn signal light CL5**

Sealing: IP66 - IPX9
Housing and frame material: Plastic




Vista laterale
Side view



27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



DEUTSCH 6 VIE
6 PINS DEUTSCH



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPRATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0981.0000 RH 05.0982.0000 LH	 05.522.000 			X	X	X
05.0983.0000 RH 05.0984.0000 RH	 05.523.000 		X		X	X
05.1636.0000 RH 05.1637.0000 LH	 05.522.000 	X		X	X	X
05.1638.0000 RH 05.1639.0000 LH	 05.523.000 	X	X		X	X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

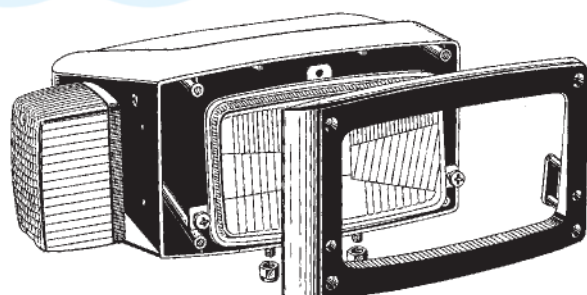
Grado di protezione: IP54

Materiale corpo e cornice: Plastica

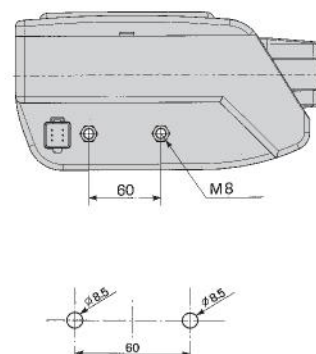
- **Headlamp units with front-side turn signal light**

Sealing: IP54

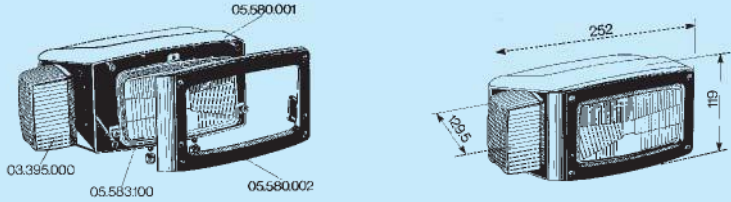
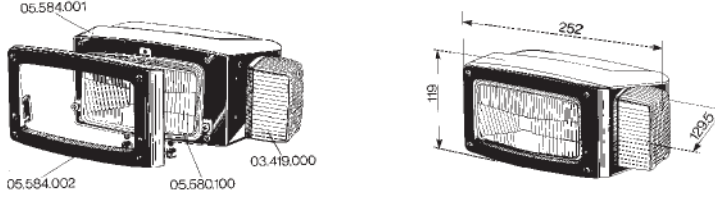
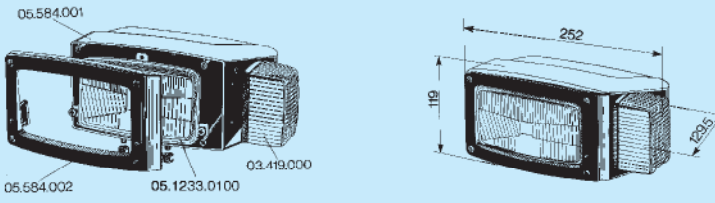
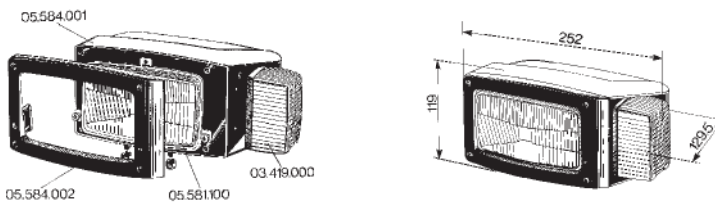
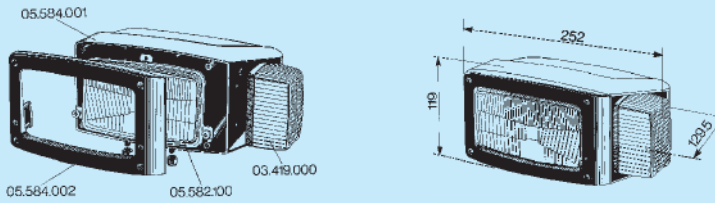
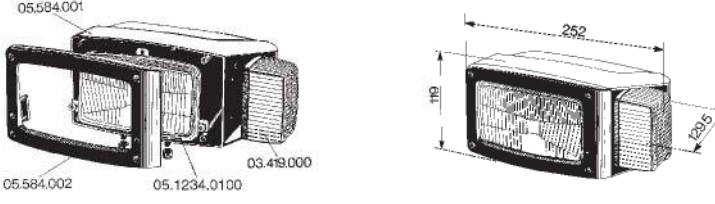
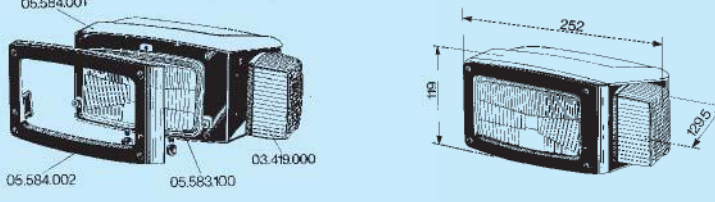
Housing and frame material: Plastic



27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS		CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.000 RH 05.580.500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.616.000 RH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>					X	X	X
05.1233.0000 RH 05.1233.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>			X		X	X	X
05.581.000 RH					X		X
05.582.000 RH				X		X	X



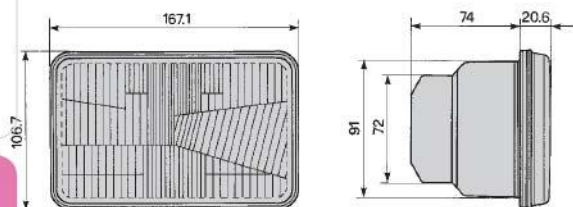
P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1234.0000 RH 05.1234.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>		X	X		X	X
05.583.000 RH			X			X
05.584.000 LH 05.584.500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.617.000 LH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>				X	X	X
05.1235.0000 LH 05.1235.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>		X		X	X	X
05.585.000 LH				X		X
05.586.000 LH			X		X	X
05.1236.0000 LH 05.1236.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>		X	X		X	X
05.587.000 LH			X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

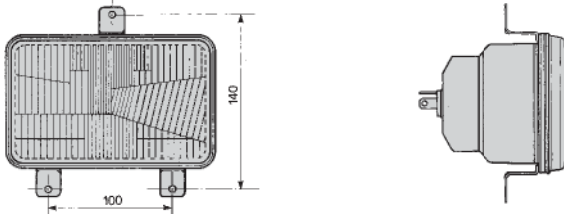
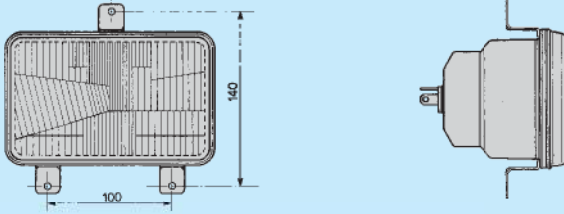
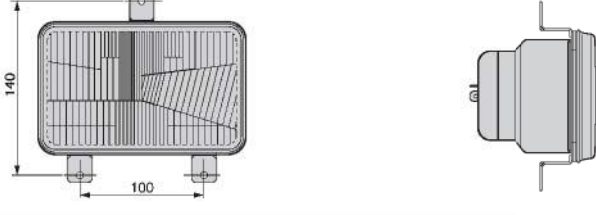
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP

















30.20.07138



































P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.494.000					X			X
05.495.000				X				X
05.0795.0000					X		X	
05.0796.0000				X			X	















P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.369.000	 				X			X
05.370.000	 			X				X
05.575.000	 				X		X	
05.576.000	 			X			X	
05.458.000	 				X			X
05.459.000	 			X				X
05.385.500	 				X		X	
05.383.500	 				X			X











P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.386.500	 			X			X	
05.384.500	 			X				X
05.353.000	 	X			X			X
05.354.000	 	X		X				X
05.356.000	 	X		X			X	
05.1092.0000	 	X			X		X	
05.1093.0000	 	X		X			X	
05.374.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.375.000	 	X		X				X
05.376.000	 	X			X		X	
05.377.000	 	X		X			X	
05.342.000	 	X			X			X
05.343.000	 	X		X				X
05.344.000	 	X			X		X	
05.345.000	 	X		X			X	
05.383.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.384.000	 	X		X				X
05.385.000	 	X			X		X	
05.386.000	 	X		X			X	
05.406.000	 		X		X		X	
05.418.000	 		X	X			X	
05.0716.0000	 		X	X		X	X	
05.588.000	 	X			X	X		X
05.589.000	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.371.000	 	X			X		X	
05.372.000	 	X		X			X	
05.464.000	 	X			X	X	X	
05.465.000	 	X		X		X	X	
05.427.000	 		X		X	X		X
05.322.000	 	X			X			X
05.323.000	 	X		X				X
05.324.000	 	X			X		X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.325.000		X		X			X	
05.1583.0000			X		X	X	X	
05.396.000			X		X	X		X
05.397.000		X		X		X		X
05.400.000 05.1420.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	  				X		X	
05.401.000 05.1421.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	  			X			X	
05.590.000	 	X			X			X
05.604.000	 	X			X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0786.0000	 	X			X		X	
05.1584.0000	 				X		X	
05.0891.0000	 				X			X
05.1585.0000	 			X			X	
05.0892.0000	 			X				X